


# PipeMAB 525

BDS'nin yeni PipeMAB manyetik delme üniteleri iki sabit mıknatıslı patentli boru mıknatısı sıkıştırma sistemi, otomatik olarak boru çapını ayarlar. 85 mm'den itibaren borularda kullanılır.

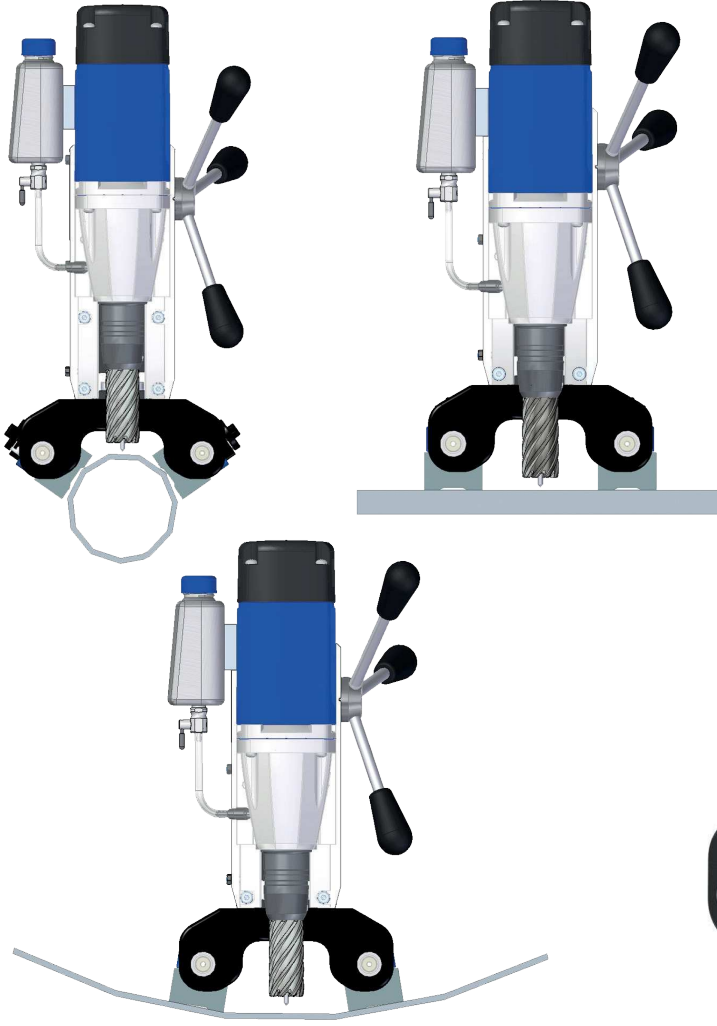

PipeMAB 525	
Motor Gücü	1.600 W
Voltaaj	230 V AC
İniş kalkış yüksekliği	160 mm
Manyetik taban ölçüleri	191 x 266 x 88 mm
Ağırlık	19,5 kg
Endüstriyel mandren	KEYLESS, 19 mm (3/4")
Mors Konik	MK 3
Şanzıman kademesi 1 :	70-280 dev/dak
Şanzıman kademesi 2 :	180-580 dev/dak
Dahili yağlama sistemi	✓
Elektronik devir ve tork kontrolü	✓
Mıknatıs indikatörü	✓
Aşırı ısınma koruması	✓
Sağ, sol dönüş yönü	✓
Kömür aşınma indikatörü	✓

TESLİMAT KAPSAMI	
1 Manyetik Matkap PipeMAB 525	
1 Endüstriyel mandren ZIAL 319-KN, 19 mm Weldon	
1 Merkezleme pimi ZAK 100	
1 Emniyet kayışı	
1 Alyan anahtar 5 numara	
1 Emniyet kayışı	
1 Kullanma kılavuzu	
1 Taşıma çantası	

M. Matkap Ucu	Spiral Uç	Diş Açma
HSS Ø 50 mm	Ø 20 mm	M20
TCT Ø 50 mm		
Delme derinliği: 40 mm		



Malzeme kalınlığı ve manyetik tutma kuvveti			
Malzeme kalınlığı	3mm	10mm	20mm
Manyetik tutma kuvveti	410 kg	890 kg	1020 kg